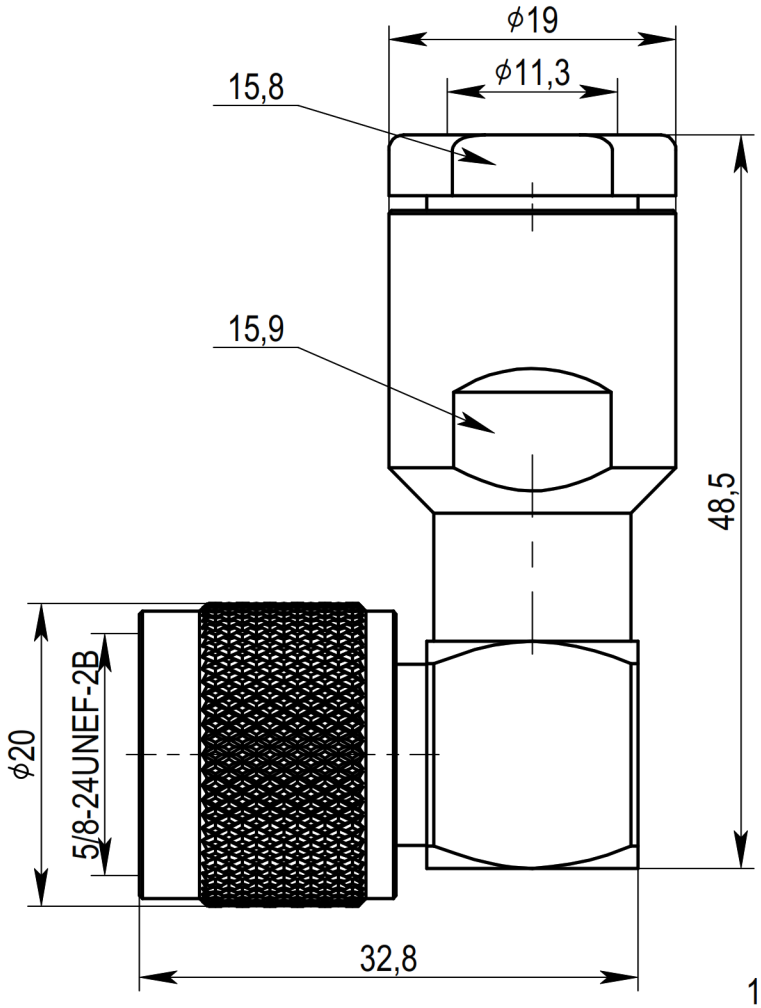


Рисунок 1

РТСЕ.434511.131-24

Соединитель СРК-N-ВУ-213-ЦПр-1100


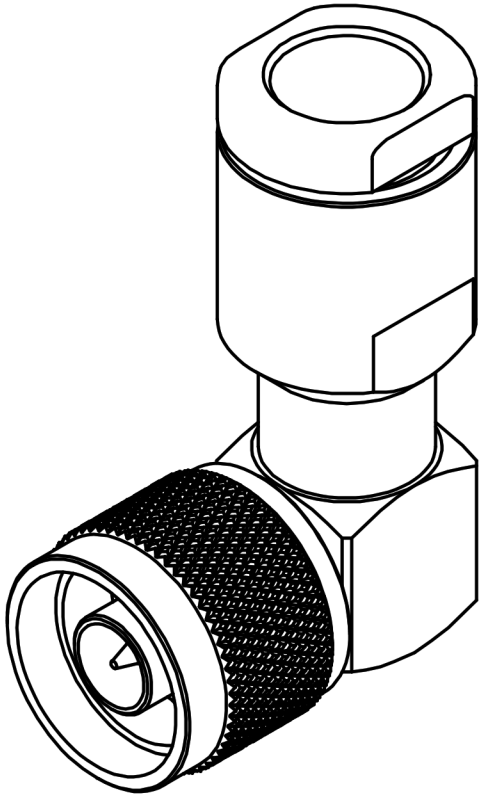


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

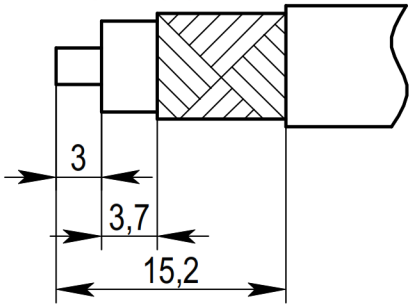

1. Типы используемых кабелей: RUC-RG-213, RG-213, РК50-7-11. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~8 ГГц.
5. КСВН не более 1,21.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 ^{0} С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - серебро.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - серебро.