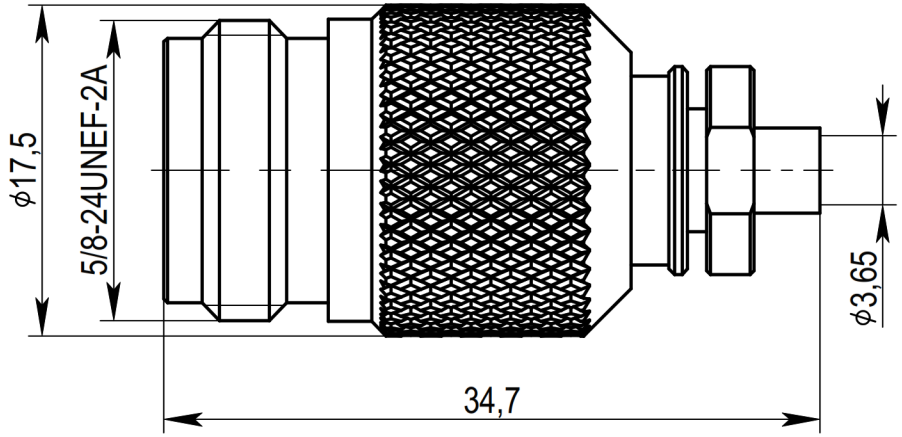
Рисунок 1

РТСЕ.434511.131-42

Соединитель СРК-N-Р-141-ПП-1100




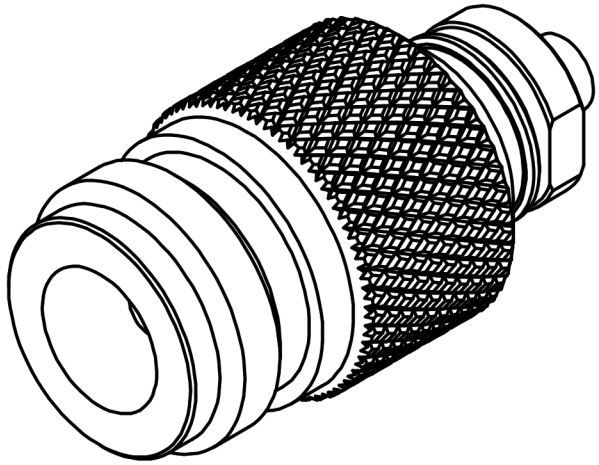


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

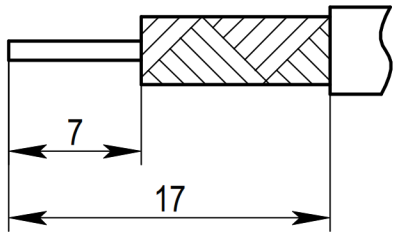

1. Типы используемых кабелей: РКС-3-400; TFLEX-402; Multiflex_141; RUC-SF-141 FEP; Multibend-141; Sucoform_141_FEP; РКД-3-141; UT-50-141-LL; CLL-50 141. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~18 ГГц.
5. КСВН не более 1,16.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 ^{0} С.
7. Покрытие корпуса из медных сплавов - медь-олово-цинк.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.