
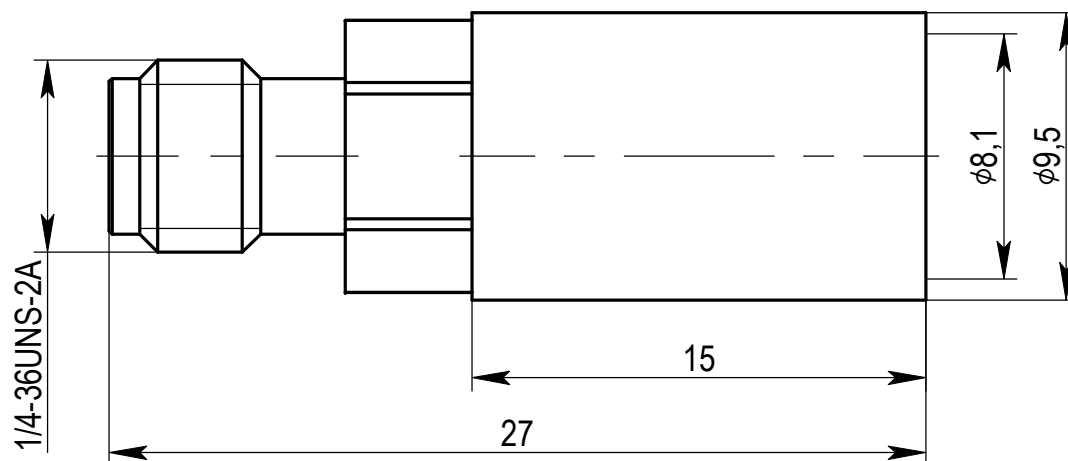


Рисунок 1

РТСЕ.434511.132-46

Соединитель СРК-SMA-P-300-ЦО-1100

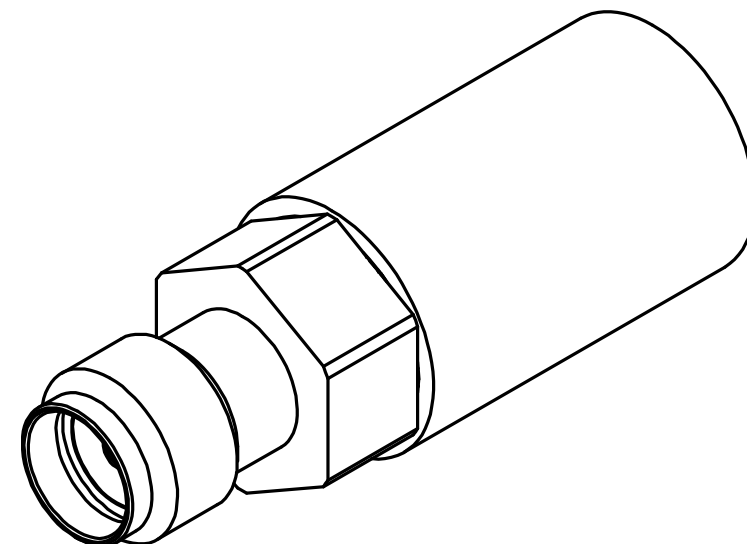

1. Типы используемых кабелей: LMR-300, RUC-5D-FB, РК50-4,8-32.

Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.

2. Волновое сопротивление - 50 Ом.

3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.

4. Частотный диапазон - 0~12 ГГц.

5. КСВН не более 1,17.

6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 °С.

7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - никель.

8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.