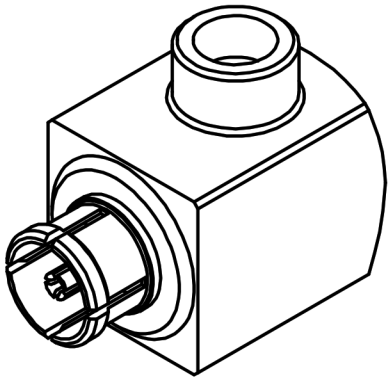
Рисунок 1

РТСЕ.434511.135-02

Соединитель СРК-MSMP-РУ-047-ПП-1100




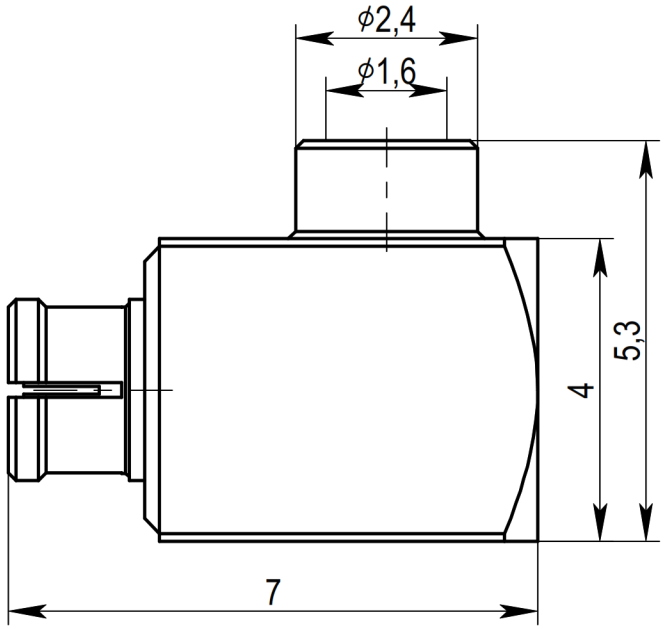


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

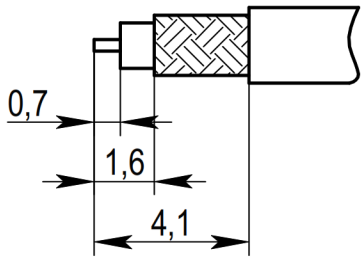

1. Типы используемого кабеля: РКС-1-160, RUC-SF-047, RUC-SF-047 FEP, TFLEX-047, RUC-SR-047, EZ_47, SM_47. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~67 ГГц.
5. КСВН не более 1,25.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 ^{0} С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - золото.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.