
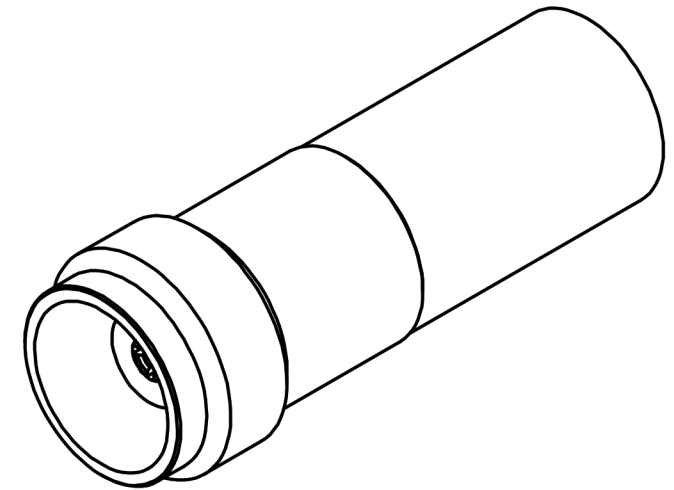


Рисунок 1

PTCE.434511.137-28

Соединитель СРК-TNC-P-300-ЦО-1100

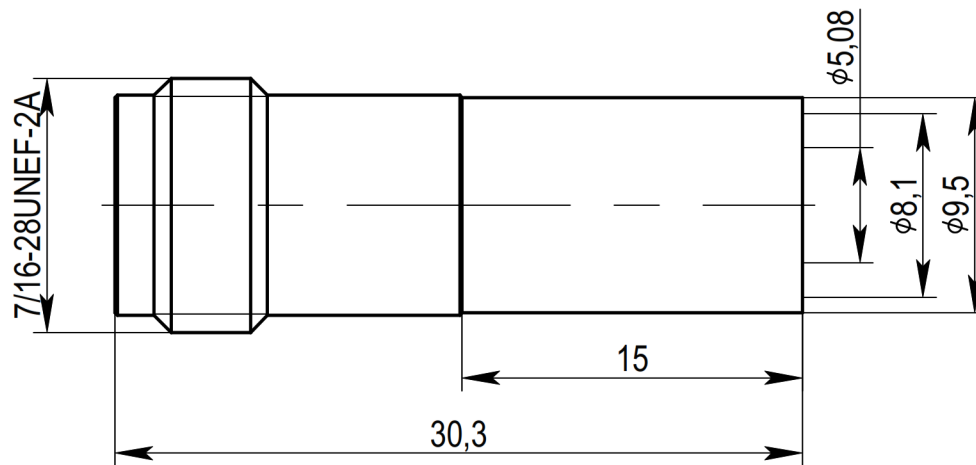

1. Типы используемого кабеля: LMR-300, LMR-300-UF, RUC-5D-FB, РК50-4,8-32.  
Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~8 ГГц.
5. КСВН не более 1,15.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 °С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - никель.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.