

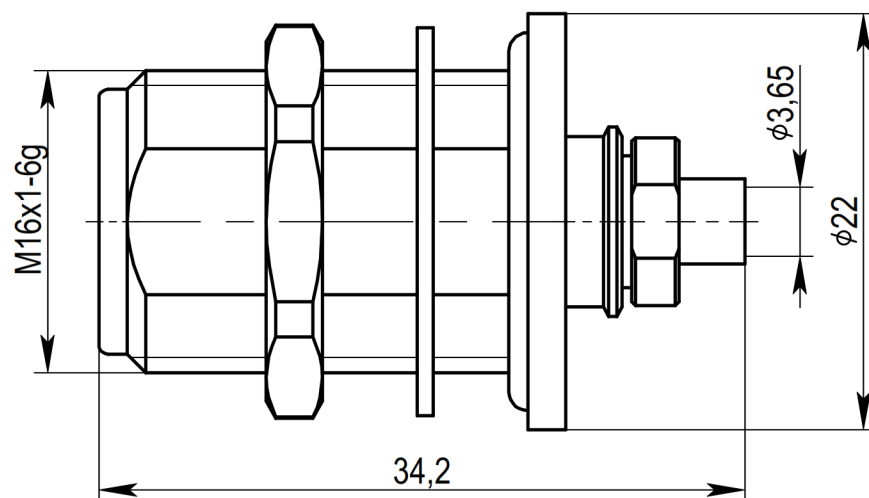


Рисунок 1

PTCE.434511.138-41

Соединитель СРК-III-РГ-141-ПП-1100


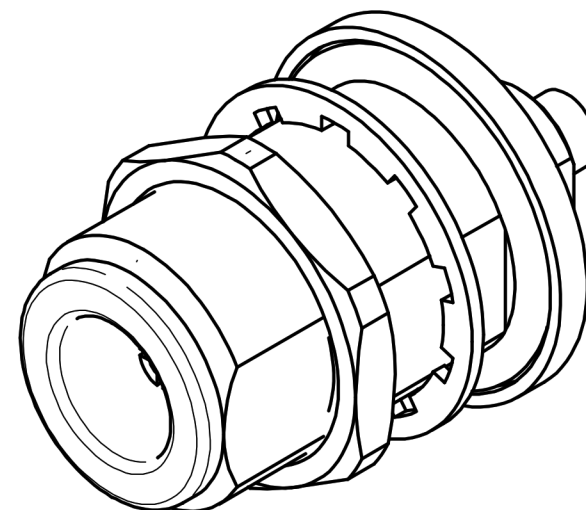


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

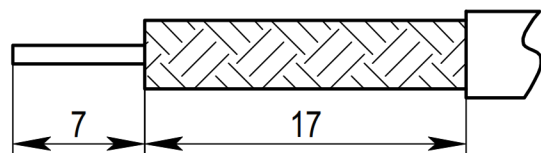

1. Типы используемых кабелей: РК-3-400, TFLEX-402, Multiflex_141, RUC-SF-141 FEP, RUC-SF-141, Multibend-141, Sucoform_141_FEP, ПКД-3-141, PKT-3-141-C, UT-50-141-LL, CLL-50141, CL-50141, RG-402, RUC-RG-402SS, PK50-3-28, PK50-3-29, SR-141, SF-141. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.

2. Волновое сопротивление - 50 Ом.

3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.

4. Частотный диапазон - 0 ~ 18 ГГц.

5. КСВН не более 1,16.

6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 °С.

7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - медь-олово-цинк.

8. Покрытие внутренних элементов и хвостовика из медных сплавов - золото.