

Рисунок 1

РТСЕ.434511.138-33

Соединитель СРК-III-ВУА-223-ЦП-1100



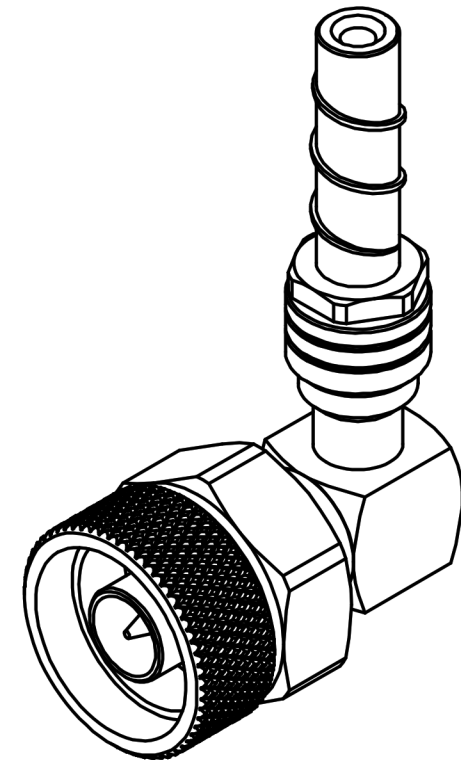


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

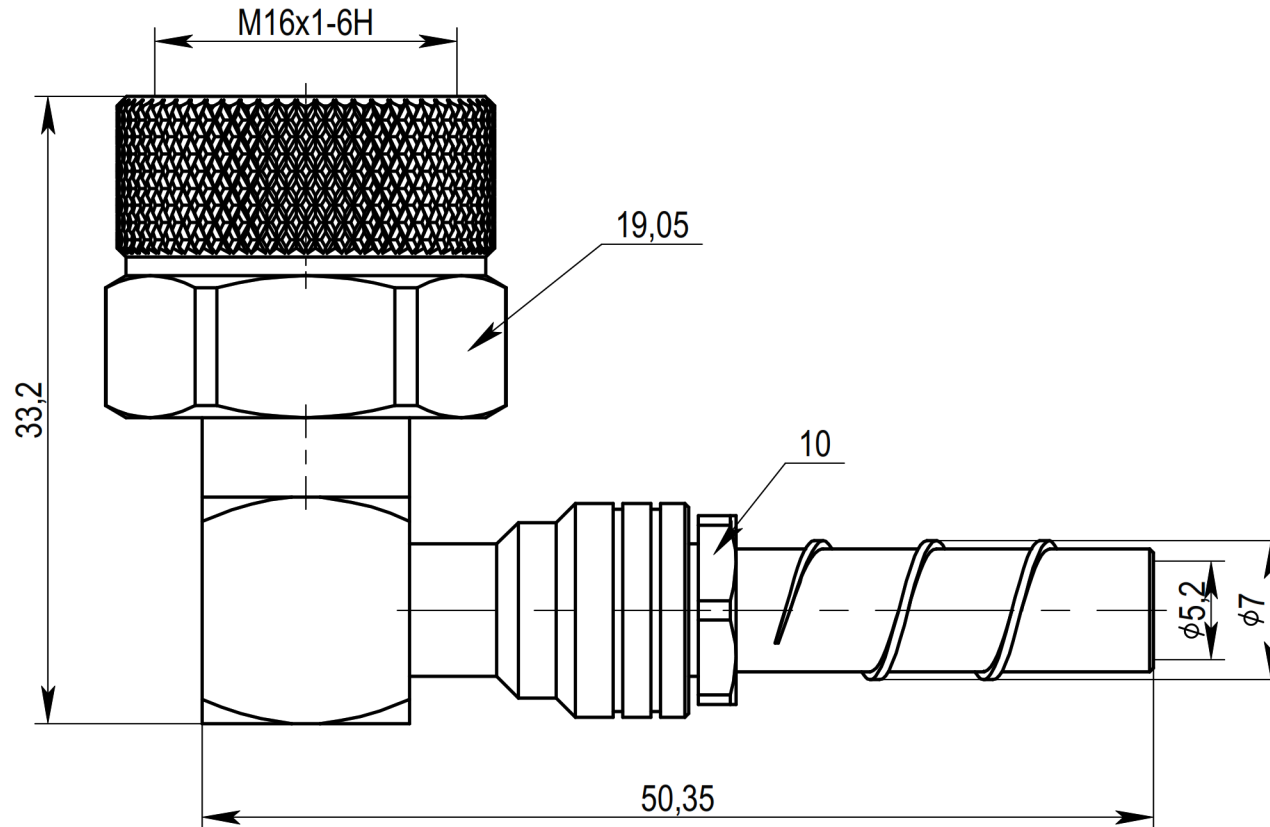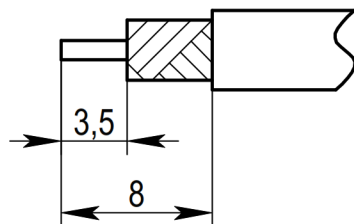

1. Типы используемых кабелей: RG-223, RUC-RG-223. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~12 ГГц.
5. КСВН не более 1,2.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 °С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - медь-олово-цинк.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.